

RA-DCC10025

无刷直流离心散热风扇



CFM 21~53
100*25mm

主体材质

- 外框底座：耐高温LPC工程塑料，阻燃UL-94V0
- 叶轮：耐高温LPC工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：12/24V/48DC或定制
- 旋转方向：视图顺时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机 (BLDC)
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20°C ~ +75°C
- 运行环境温度：-10°C ~ +70°C
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承 (B) 产品：50000小时
 - 液压轴承 (Y) 产品：40000小时
 - 普通含油 (S) 产品：30000小时


认证



功能选项

- PWM调速功能
- 模拟电压调速功能
- 间歇式运转控制
- 温控功能
- 外部电阻调速功能
- 闭环速度控制
- 最高防护等级：IP68
- 恒功率功能
- 电源输入反极性保护
- 软启动
- 延时启动
- 锁定保护功能
- 间隙自启动功能
- 故障停机报警信号输出
- 转速反馈信号输出
- 防爆功能

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
中文页面	https://www.ruiapple-fan.com/Back-Curve-Centrifugal-Fans/DCC-10025.html
英文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/Back-Curve-Centrifugal-Fans/DCC-10025.html

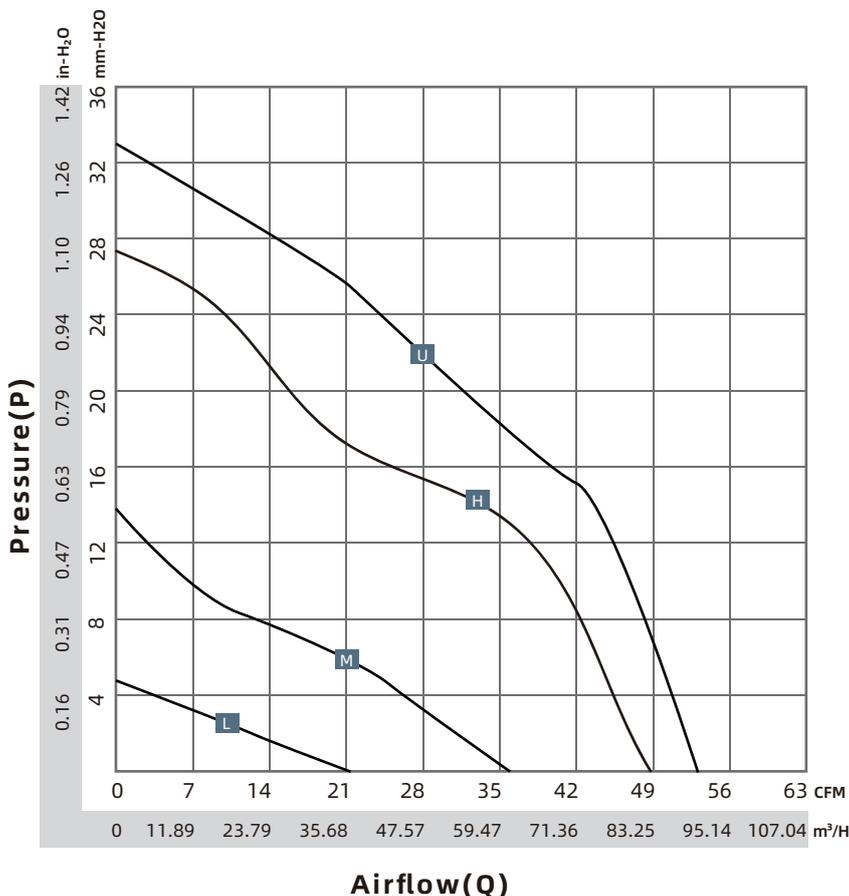

RA-DCC10025

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	m ³ /H	mm-H ₂ O
RA-DCC10025Lx12	L	12	0.08	0.96	2000	30.5	21.30	36.20	5.25
RA-DCC10025Lx24		24	0.05	1.20	2000				
RA-DCC10025Mx12	M	12	0.18	2.16	3000	40.3	35.80	60.90	14.54
RA-DCC10025Mx24		24	0.10	2.40	3000				
RA-DCC10025Hx12	H	12	0.35	4.20	4000	49.1	48.90	83.00	27.16
RA-DCC10025Hx24		24	0.18	4.32	4000				
RA-DCC10025Ux12	U	12	0.60	7.20	4800	54.5	53.50	90.90	32.88
RA-DCC10025Ux24		24	0.32	7.68	4800				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。

以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。

最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

